

solution fires



2026 -2027



Una nueva generación de chimeneas eléctricas eficientes, realistas y elegantes.


Estas chimeneas, diseñadas para ser el centro de tu salón, permiten controlar con precisión el calor, la luz y el sonido. Desde el mando, mediante Alexa o a través de la aplicación en tu teléfono o reloj inteligente, puedes personalizarlas a tu gusto. Ninguna chimenea eléctrica del mercado ofrece de serie tantas funciones ni el cuidado por los detalles de Solution Fires, con un servicio de atención al cliente cercano. Más información en nuestra web: www.solutionfires.co.uk.



EMPRESA BRITÁNICA
CON MÁS DE 30 AÑOS



CLIMATE PARTNER
VERBODEN TOEGANG

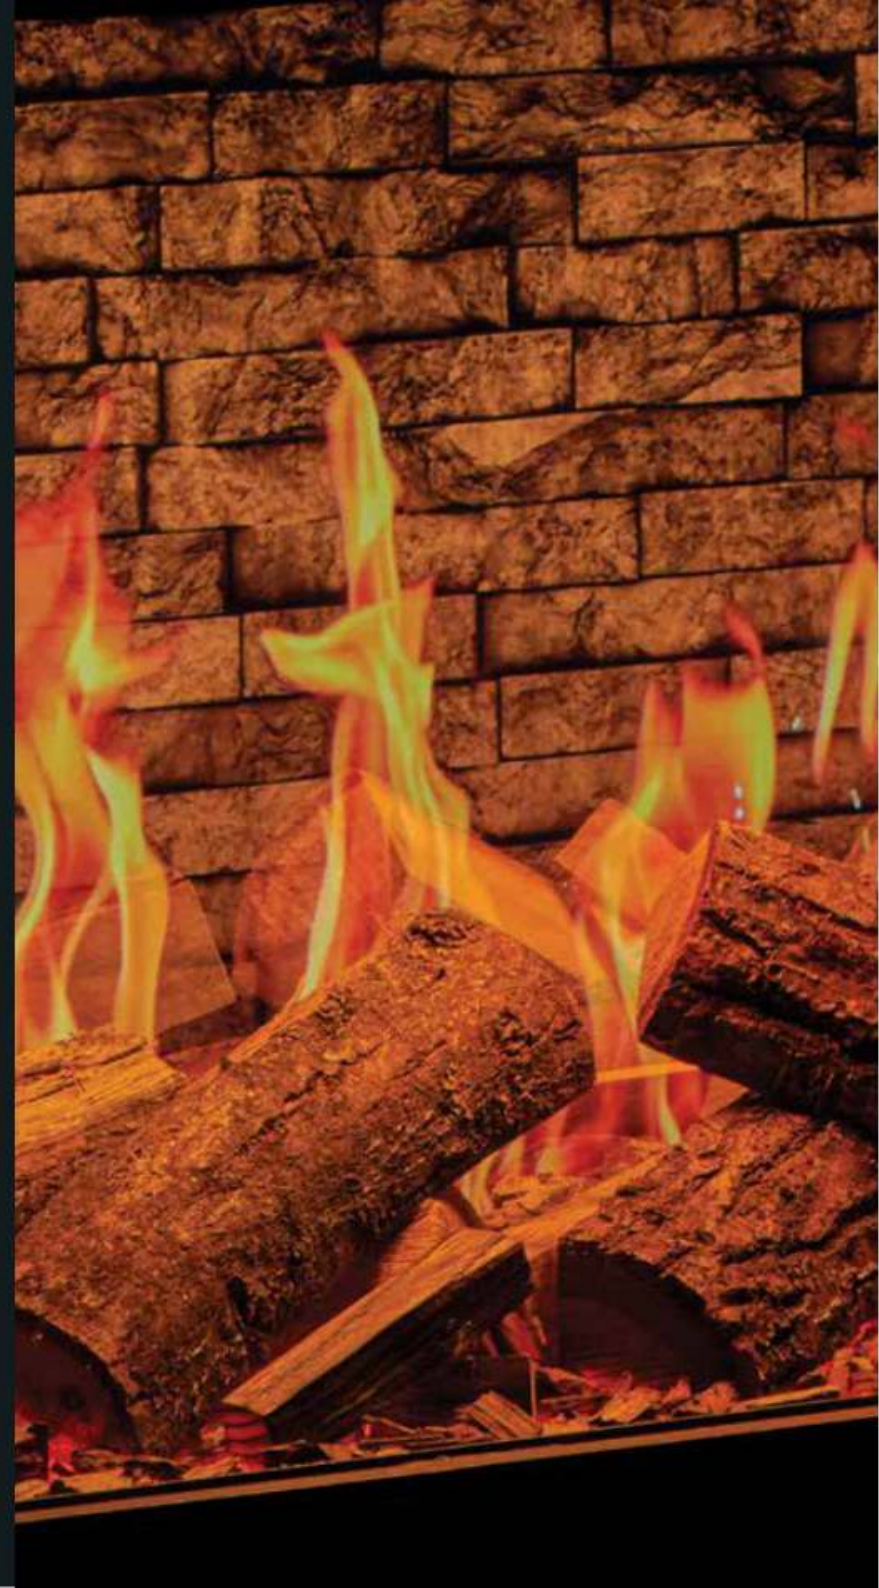



Chimeneas para paredes multimedia

Trueflame 150 3DX	8-9
Trueflame 100 3DX NUEVO	10-11
Pure 1300 Black Series NUEVO	24-25
Pure 1600 Black Series NUEVO	26-27
Pure 1300SL NUEVO	28-29
Pure 1600SL NUEVO	30-31
LUX650	32-33
LUX75 Insert	34-35
LUX100	38-39
LUX125	40-41
LUX150	42-43
LUX175	44-45
LUX200	46-47

Estufa de bioetanol

Willow NUEVO	4-5
--------------	-----

Estufas eléctricas y brasero

Trueflame Mulberry NUEVO	18-19
Trueflame Elegance NUEVO	20-21
Blackthorn	60-61
SLE25i	62
SLE42s	63
LUX 75 Brasero Solstice	36-37

Chimeneas eléctricas encastrables

Trueflame 16 3DX NUEVO	16-17
Pure 16 NUEVO	22-23
SLE40i	54
SLE43i	55
SLE 43i frente de cristal	56
SLE 43IXD NUEVO	57
SLE55i	58
SLE60i	59
SLE35i	64
Marcos y frentes	76-81

Conjuntos de chimenea eléctrica

Sheringham	52
Sheringham con base	53
eTronic 560	65
Broadmere	66
Denstone	67
Riseley	68
Arlington NUEVO	69
Hamlin NUEVO	70
Lincoln NUEVO	71
Mayfield NUEVO	72
Springfield NUEVO	73
Provident	74-75

Willow Estufa de bioetanol


Potencia calorífica: 2-3kW

La estufa de bioetanol Willow es un aparato decorativo de llama real, sin salida de humos, que utiliza combustible líquido renovable de origen vegetal, como maíz o caña de azúcar. Su funcionamiento sin conducto de evacuación elimina la necesidad de chimenea o conexión de gas, lo que permite gran flexibilidad de ubicación.

Características

- Combustible: bioetanol líquido
- Capacidad del quemador: 1 litro
- Autonomía: aprox. 3 horas con llama alta
- Control: manual
- Lecho decorativo: troncos cerámicos
- Construcción: acero y hierro fundido
- Ventilación: normalmente no necesaria
- Kit de conducto decorativo opcional

Dimensiones técnicas (mm)

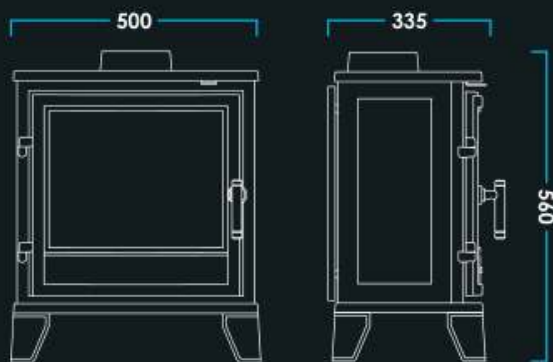

Distancia a materiales combustibles: 100mm
Base: material no combustible









TrueFlame 3DX



Solution Fires ha desarrollado una gama de chimeneas LCD de ultra alta definición que está transformando el mercado de las chimeneas eléctricas.

Con una pantalla de llamas LCD 4K de última generación, la gama TrueFlame ofrece una imagen nítida de calidad cinematográfica. Gracias al cuidado por los detalles y a la última tecnología, Solution Fires ha creado propuestas visuales con distintos fondos y tipos de llama, e incluso un acuario tropical en los modelos 100 & 150 3DX.

Para complementar estas experiencias visuales, la gama TrueFlame incorpora un lecho de troncos naturales elaborado a mano. Algunos modelos ofrecen, como accesorio opcional, un lecho de piedras decorativas para dar un aspecto contemporáneo a los efectos de llama de gas o acuario. Los lechos son intercambiables para adaptar la chimenea a tu gusto.

Las chimeneas incorporan control manual y por mando a distancia; los modelos 100 & 150 3DX también se pueden controlar mediante una aplicación.

Cada detalle de la gama TrueFlame se ha diseñado para ofrecer una experiencia visual realista y personalizable, con una estética atractiva que mejora el ambiente de cualquier estancia.

Solution Fires - Transformando el futuro de las chimeneas eléctricas.

TF100 3DX TF150 3DX TF16 3DX TF Mulberry 3DX TF Elegance 3DX

TrueFlame 150 3DX

Potencia calorífica: 1.5kW


Características

- Pantalla de llamas LCD 4K
- 17 propuestas visuales de alta definición
- Troncos naturales elaborados a mano
- Control manual y por mando a distancia
- Cristal frontal con una altura de visión de 435mm
- 4 colores de luz superior y lecho decorativo
- Aplicación Solution Fires
- Brillo regulable en luz superior y lecho
- Lecho con efecto parpadeante
- Solo 293mm de fondo
- Ventilador calefactor ultrasilencioso

Accesorios opcionales

- Cristal antirreflejo
- Lecho de piedras decorativas

Dimensiones técnicas (mm)

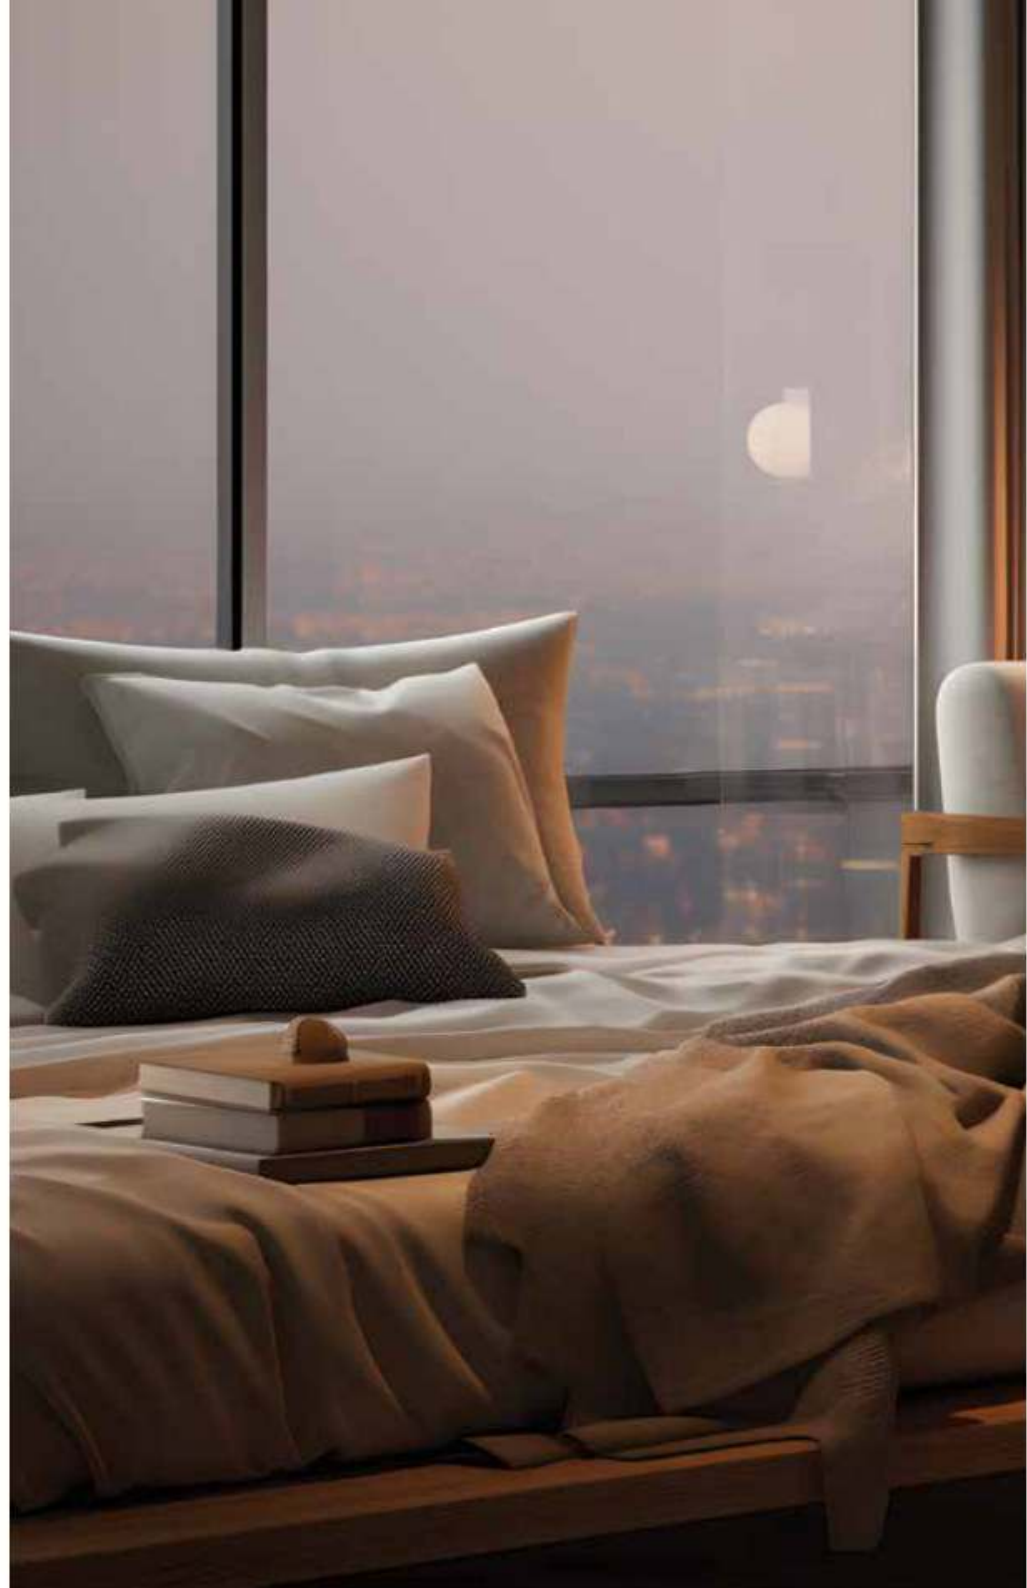




Opciones de instalación




nuevo

Frontal

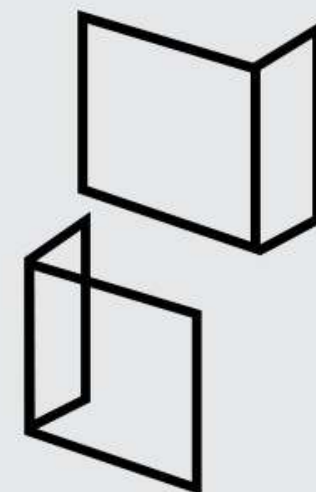

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

TrueFlame 100 3DX

Potencia calorífica: 1.5kW

Características

- Pantalla de llamas LCD 4K
- 17 propuestas visuales de alta definición
- Troncos naturales elaborados a mano
- Control manual y por mando a distancia
- Cristal frontal con una altura de visión de 435mm
- 4 colores de luz superior y lecho decorativo
- Aplicación Solution Fires
- Brillo regulable en luz superior y lecho
- Lecho con efecto parpadeante
- Solo 293mm de fondo
- Ventilador calefactor ultrasilencioso

Accesorio opcional

- Cristal antirreflejo
- Lecho de piedras decorativas

Dimensiones técnicas (mm)




new


Opciones de instalación



Frontal

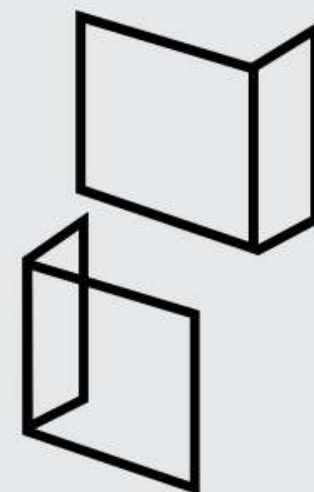

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

Llama alta
Fondo negro



Llama baja
Fondo negro



Llama eléctrica tipo Rotisserie
Fondo negro





Cámara de acero

Llama alta



Cámara acanalada

Llama alta




Cámara de pizarra

Llama alta

Llama de gas

Fondo negro

Lecho de piedras decorativas

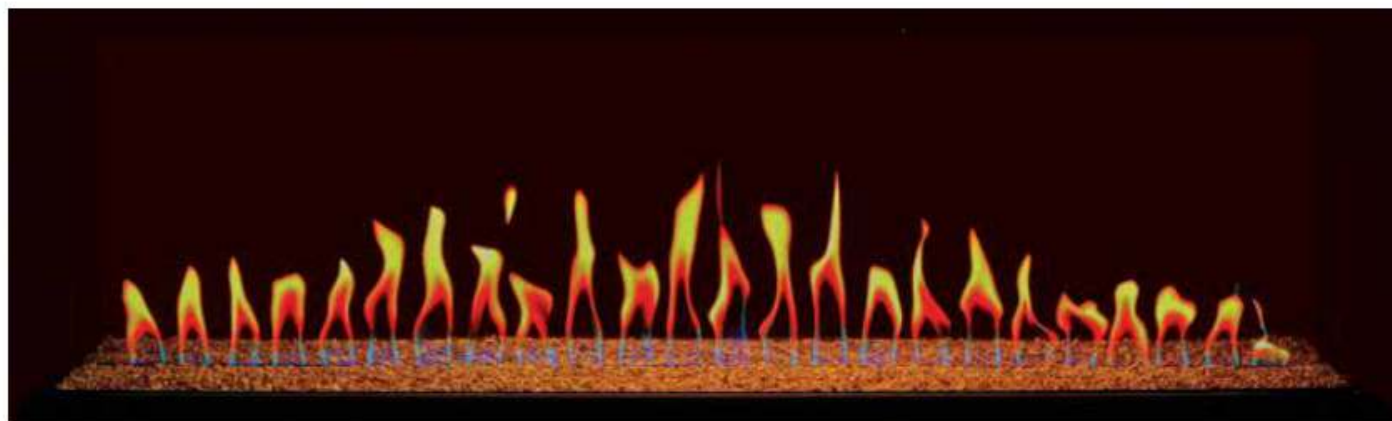

Llama de gas

Cámara de acero

Lecho de piedras decorativas



Acuario tropical

Lecho de piedras decorativas






TrueFlame 16 3DX

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Pantalla de llamas LCD 4K
- 3 fondos de alta definición
- Opciones de llama alta y baja
- Troncos naturales elaborados a mano
- Mando a distancia
- Marcos y frentes a elegir (páginas 76-81)

Dimensiones técnicas (mm)

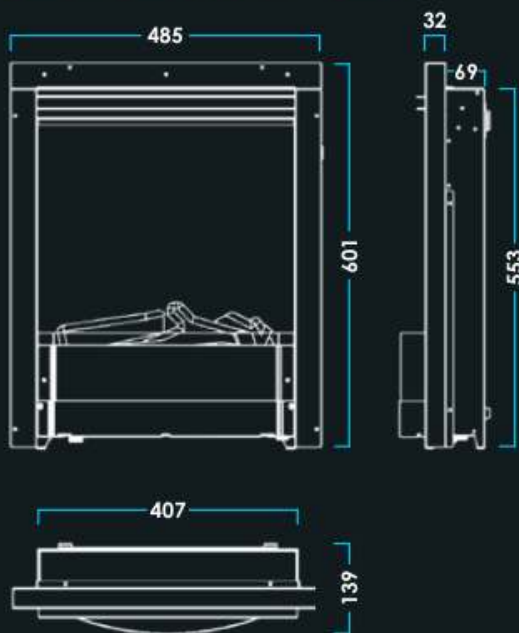

new



TrueFlame Mulberry

Potencia calorífica: 2kW

Características

- Pantalla de llamas LCD 4K
- 2 fondos de alta definición
- Efecto de llama TrueFlame 3DX
- Efecto de llama Rotisserie
- Troncos naturales elaborados a mano
- Control manual y por mando a distancia
- Paneles laterales de espejo
- Collarín de conducto decorativo incluido

Accesorios opcionales

- Prolongación de conducto decorativo de 1m
- **Kit de conducto decorativo que incluye:**
 - 1 x tubo de 400mm de longitud
 - 1 x codo de 90 grados
 - 1 x conexión a pared
 - 1 x conexión a estufa

Dimensiones técnicas (mm)



new



TrueFlame Elegance

Potencia calorífica: 0.75kW - 1.5kW

Características

- Pantalla de llamas LCD 4K
- 2 fondos de alta definición
- Efecto de llama TrueFlame 3DX
- Efecto de llama Rotisserie
- Troncos naturales elaborados a mano
- Control manual y por mando a distancia

Accesorios opcionales

- Prolongación de conducto decorativo de 1m
- **Kit de conducto decorativo que incluye:**
 - 1 x tubo de 400mm de longitud
 - 1 x codo de 90 grados
 - 1 x conexión a pared
 - 1 x conexión a estufa

Dimensiones técnicas (mm)



new




Pure 16

Potencia calorífica: 1.5kW - 2kW

Características

- 2 colores de llama
- 2 colores de lecho decorativo
- Lecho de troncos decorativos sueltos
- Mando a distancia
- Marcos y frentes a elegir (páginas 76-81)

Dimensiones técnicas (mm)

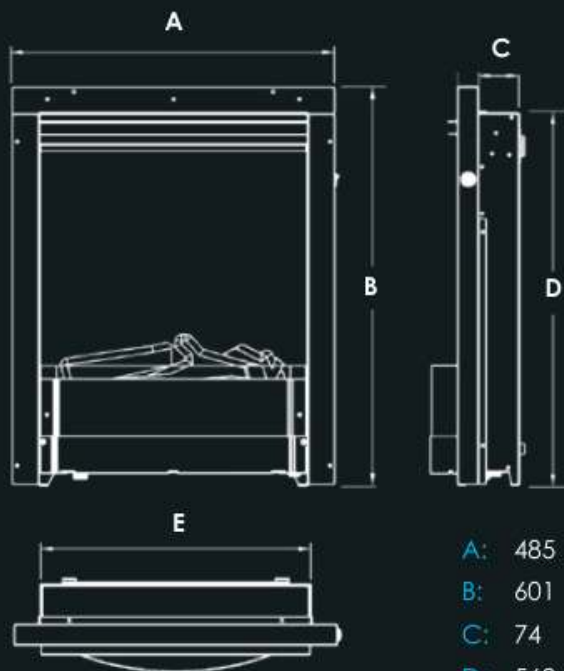

A: 485
B: 601
C: 74
D: 562
E: 407



new



Pure 1300 *Black Series*

Potencia calorífica: 0.8kW - 1.6kW

Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Brillo regulable de llama, lecho y luz superior
- 3 colores de lecho decorativo
- Cristal frontal antirreflejo
- Pantalla de llamas de cristal oscuro
- Barra decorativa de retención extraíble
- Mando a distancia

Dimensiones técnicas (mm)




new




Opciones de instalación



Frontal

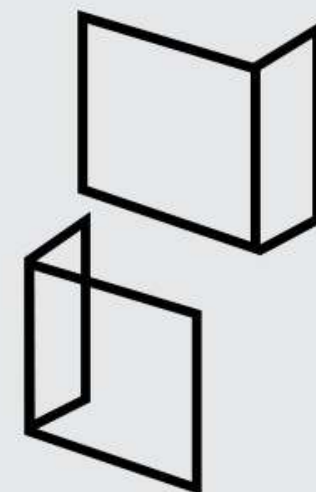

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

Pure 1600 Black Series

Potencia calorífica: 0.8kW - 1.6kW

Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Brillo regulable de llama, lecho y luz superior
- 3 colores de lecho decorativo
- Cristal frontal antirreflejo
- Pantalla de llamas de cristal oscuro
- Barra decorativa de retención extraíble
- Mando a distancia

Dimensiones técnicas (mm)







Opciones de instalación



Frontal

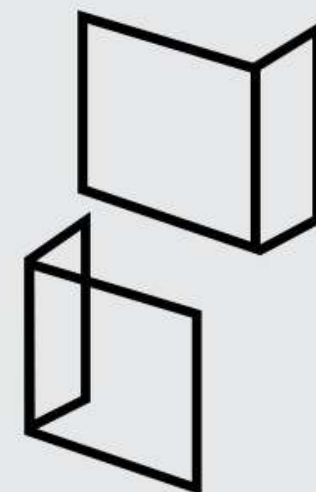

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

Pure 1300SL Black Series

Potencia calorífica: 0.8kW - 1.6kW


Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Brillo regulable de llama, lecho y luz superior
- 3 colores de lecho decorativo
- Pantalla de llamas de cristal oscuro
- Mando a distancia

Accesorio opcional

- Cristal antirreflejo

Dimensiones técnicas (mm)

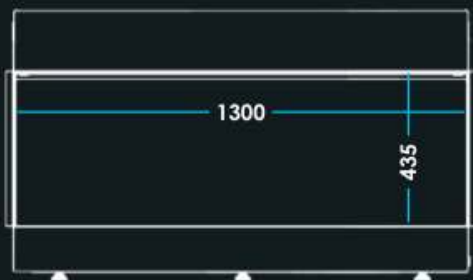

new




Opciones de instalación




nuevo

Frontal

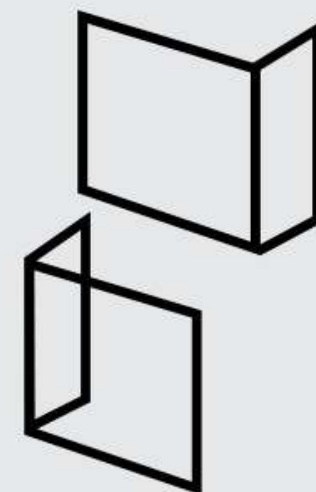

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

Pure 1 600SL *Black Series*

Potencia calorífica: 0.8kW - 1.6kW



Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Brillo regulable de llama, lecho y luz superior
- 3 colores de lecho decorativo
- Pantalla de llamas de cristal oscuro
- Mando a distancia

Accesorio opcional

- Cristal antirreflejo

Dimensiones técnicas (mm)

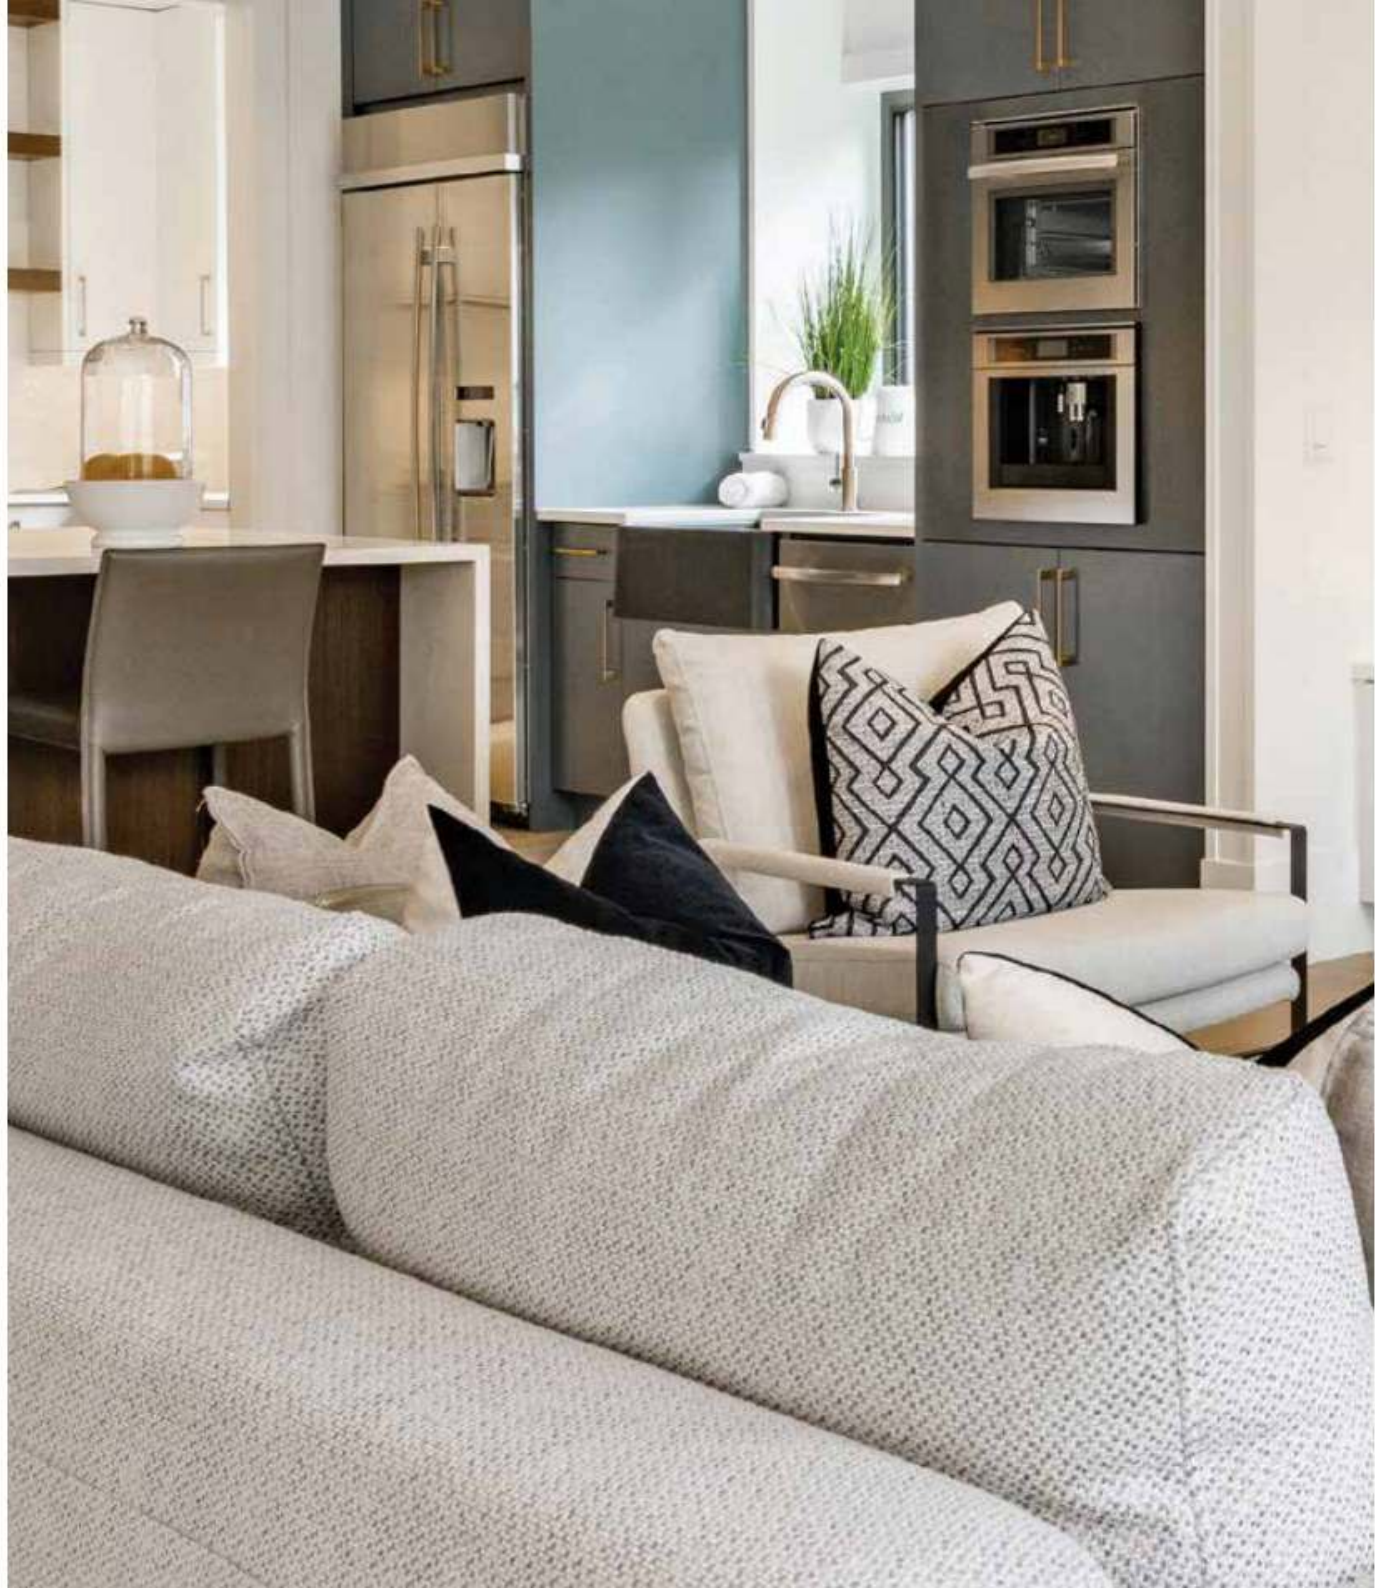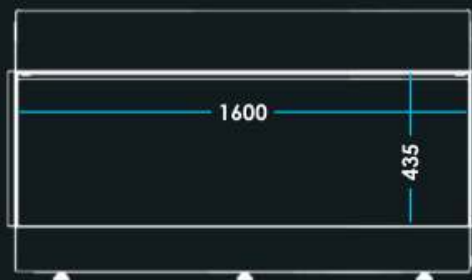




new


Opciones de instalación



Frontal

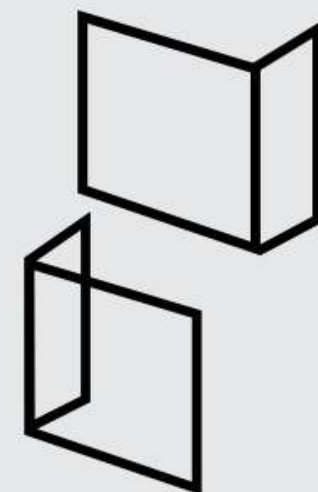

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica


LUX650 Insert

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Pantalla de llamas de cristal ahumado
- Mando a distancia
- Aplicación Solution Fires
- Frente abierto
- Calefactor oculto
- Marco de remate a pared incluido

Dimensiones técnicas (mm)

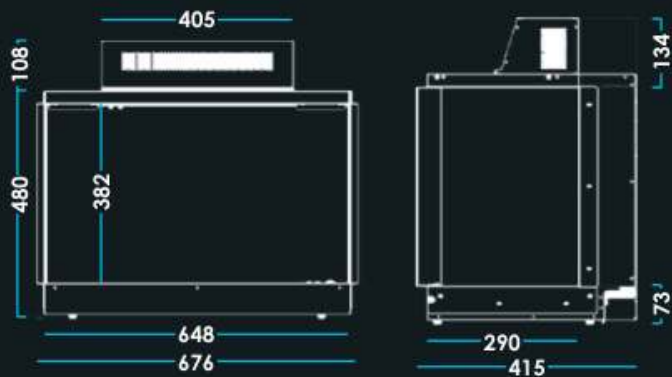

Medidas del marco de remate: 709mm x 488mm

Debe dejarse un mínimo de 160mm entre la parte superior del aparato y cualquier superficie rígida.






Opciones de instalación




nuevo

Frontal

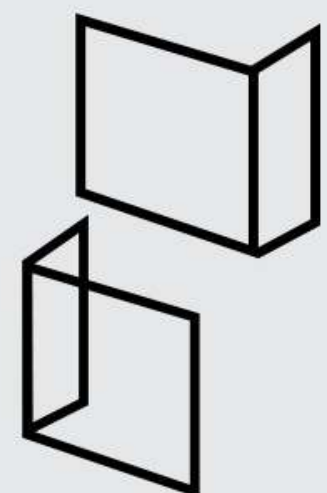

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

LUX75

Potencia calorífica: 0.75 - 1.5kW


Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Mando a distancia
- Aplicación Solution Fires

Accesorios opcionales

- Mejora Black Series
- Cristal antirreflejo
- Iluminación Scene Kit
- Braseró Solstice

Dimensiones técnicas (mm)

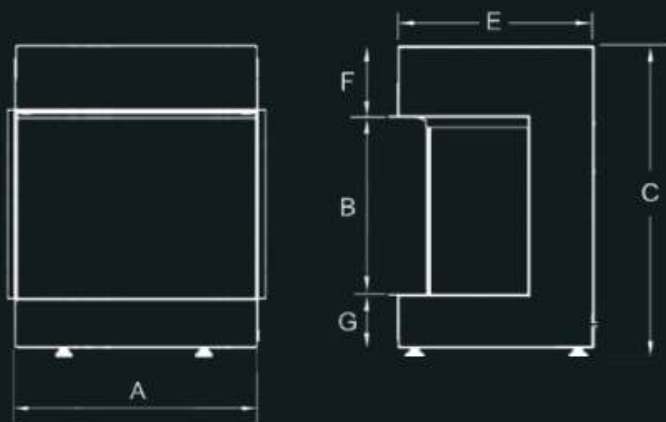

A: 750	E: 334
B: 581	F: 83
C: 737	G: 82
D: 226	






Opciones de instalación




nuevo

Frontal

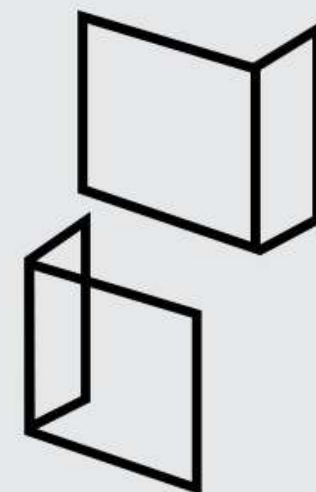

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

LUX75 Brasero Solstice

Potencia calorífica: 0.75 - 1.5kW


Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Mando a distancia
- Aplicación Solution Fires

Accesorio opcional

- Mejora Black Series

Dimensiones técnicas (mm)

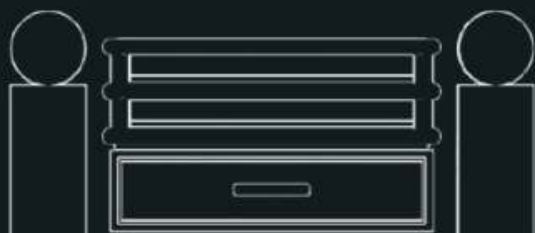

Brasero	Morillos decorativos
---------	----------------------

(H) 265	(H) 280
(W) 650	(W) 100
(D) 265	(D) 100





LUX100

Potencia calorífica: 0.75 - 1.5kW


Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Mando a distancia
- Aplicación Solution Fires

Accesorios opcionales

- Mejora Black Series
- Cristal antirreflejo
- Iluminación Scene Kit

Dimensiones técnicas (mm)

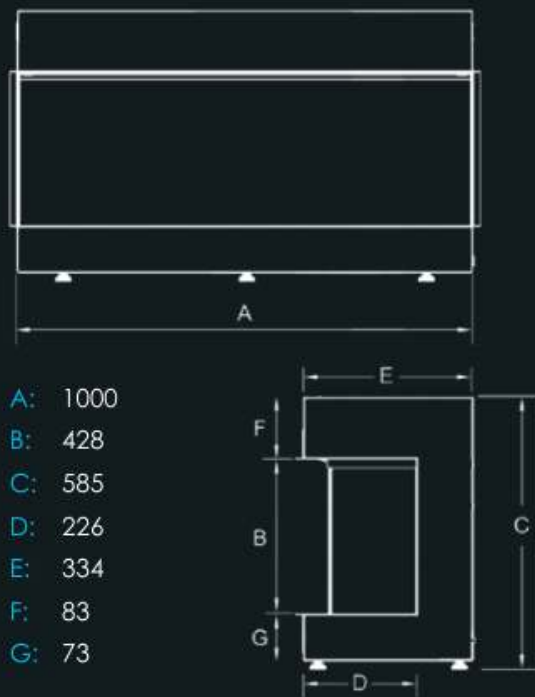





Opciones de instalación



Frontal

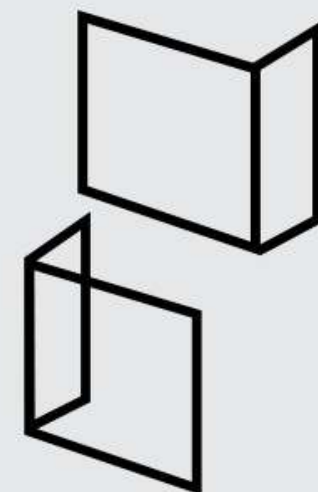

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

LUX125

Potencia calorífica: 1-2kW


Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Mando a distancia
- Aplicación Solution Fires

Accesorios opcionales

- Mejora Black Series
- Cristal antirreflejo
- Iluminación Scene Kit

Dimensiones técnicas (mm)

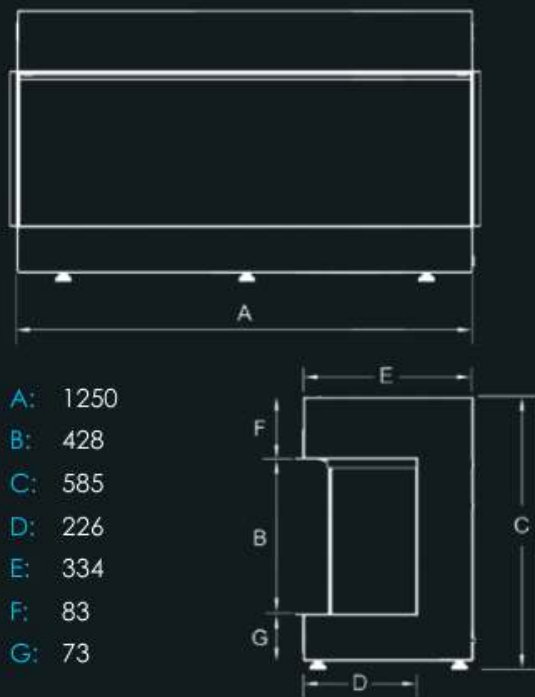





Opciones de instalación



Frontal

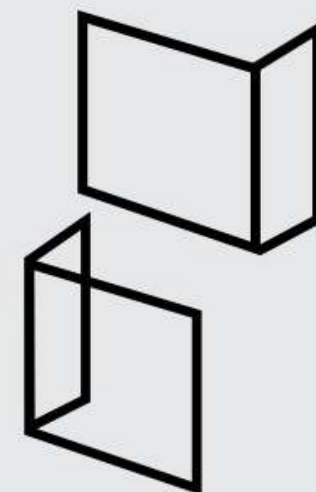

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

LUX150

Potencia calorífica: 1-2kW



Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Mando a distancia
- Aplicación Solution Fires

Accesorios opcionales

- Mejora Black Series
- Cristal antirreflejo
- Iluminación Scene Kit

Dimensiones técnicas (mm)

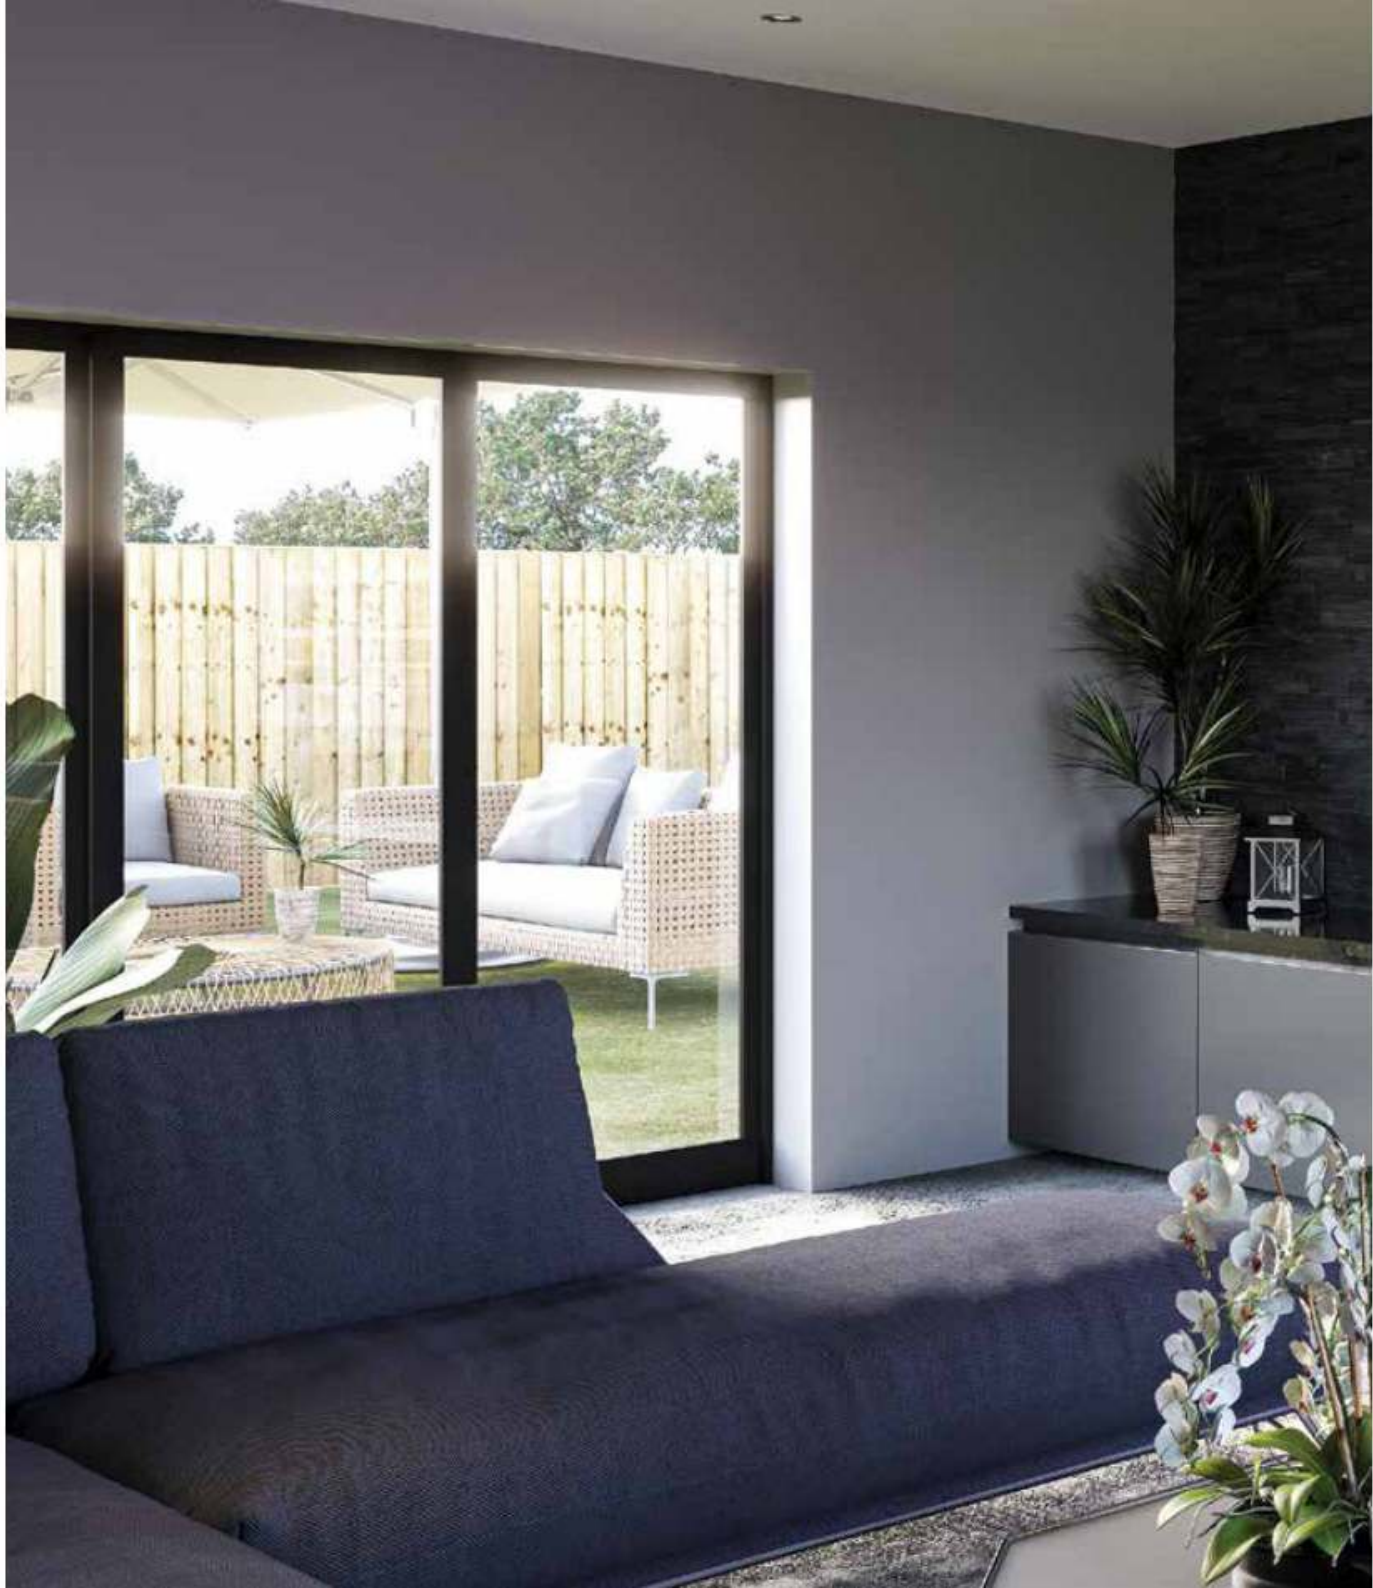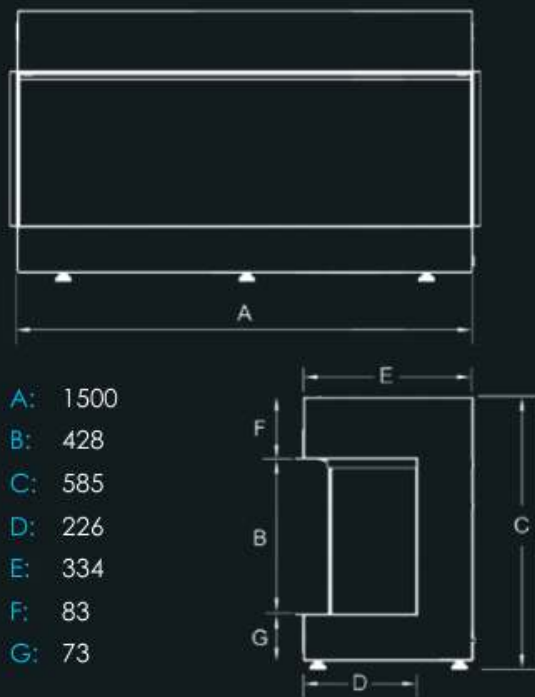




Opciones de instalación




nuevo

Frontal

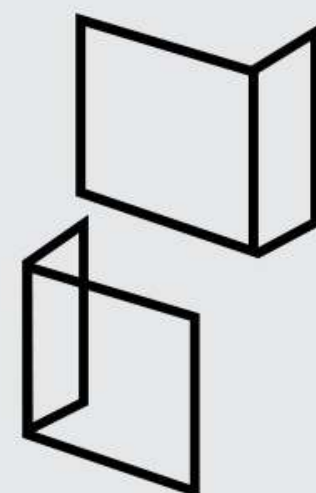

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

LUX175

Potencia calorífica: 1-2kW


Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Mando a distancia
- Aplicación Solution Fires

Accesorios opcionales

- Cristal antirreflejo
- Iluminación Scene Kit

Dimensiones técnicas (mm)

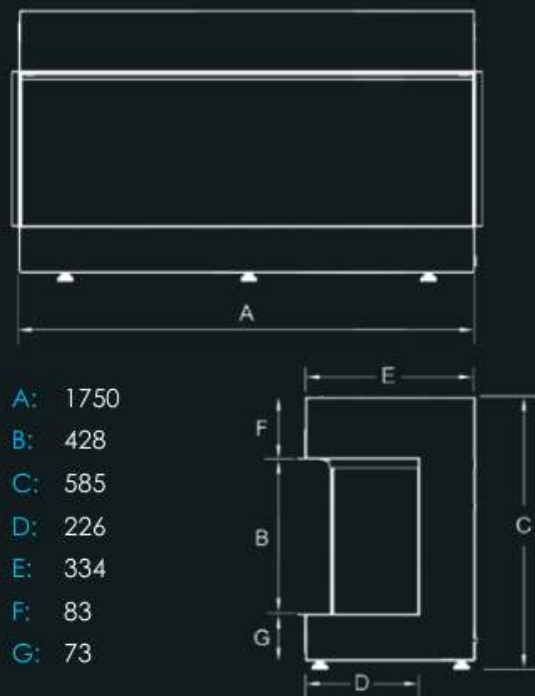





Opciones de instalación



Frontal

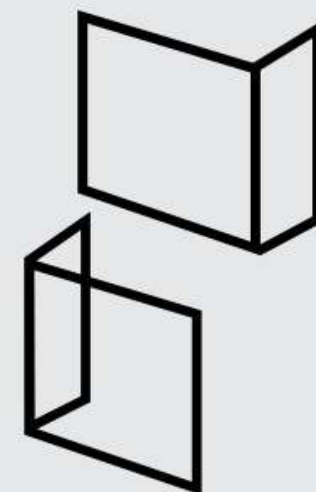

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

LUX200

Potencia calorífica: 1-2kW


Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Mando a distancia
- Aplicación Solution Fires

Accesorios opcionales

- Cristal antirreflejo
- Iluminación Scene Kit

Dimensiones técnicas (mm)

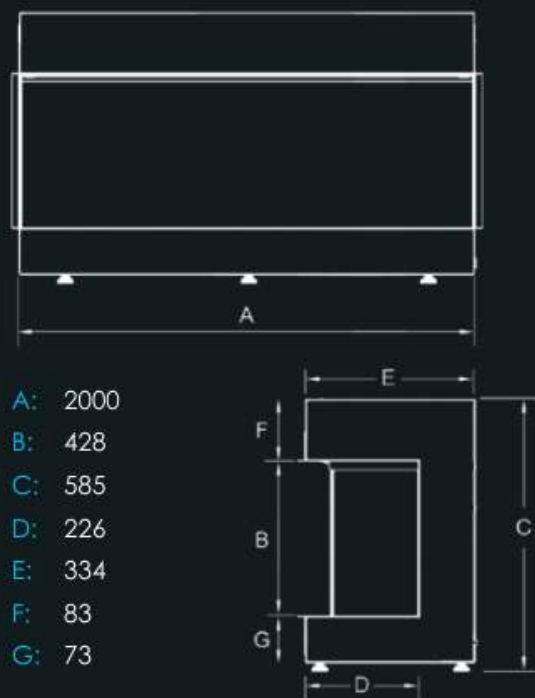





Opciones de instalación



Frontal

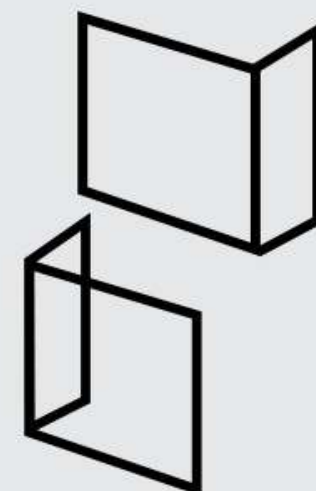

Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica

LUXPLUS Chimenea de gran anchura

Crea una chimenea eléctrica de 2.5m - 4m

Solution Fires ha diseñado la gama de casetes LUX para que puedan instalarse uno junto a otro y crear una chimenea de gran anchura.*

Para mejorar el aspecto visual, podemos suministrar un único cristal frontal que elimina la necesidad de una unión central.

Estas anchuras se consiguen combinando las siguientes chimeneas:

2 x LUX125 = chimenea de 2.5m

LUX175 = chimenea de 3.5m

2 x LUX150 = chimenea de 3m

LUX200 = chimenea de 4m

*Las chimeneas pedidas por parejas incluyen paneles laterales especiales de fábrica. La unión de la pantalla trasera y el espacio entre los dos efectos de llama serán visibles. El cristal se fabrica por encargo y aumenta el plazo de entrega.

Opciones de instalación:



Frontal



Esquina (izquierda o derecha)



Panorámica





Conjuntos LUX & PURE



Fabricación a medida

Todos los conjuntos se pueden fabricar a medida para crear una instalación personalizada, adaptada a tu espacio. Se aplican límites de tamaño máximo, por lo que te recomendamos consultar con tu distribuidor para obtener más información sobre este servicio.



Crea tu acabado ideal

Los conjuntos pueden suministrarse solo con imprimación para que puedas pintar o empapelar sus componentes a tu gusto. Los revestimientos de pared solo se ofrecen con imprimación, se entregan desmontados y algunos orificios de fijación deben rellenarse después de la instalación.




Elige entre los siguientes acabados:

Los conjuntos Solution se pueden pedir en distintos colores y materiales de las gamas estándar y superior.

También podemos suministrarlos solo con imprimación o con un color ajustado a tu propia muestra. Consulta a tu distribuidor para obtener más información.


Pintura (estándar)

Disponible para todos los conjuntos

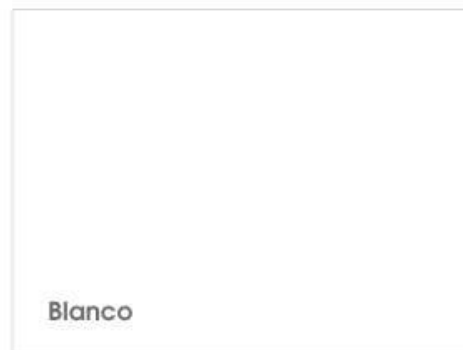

Pintura (gama superior)

Disponible para todos los conjuntos

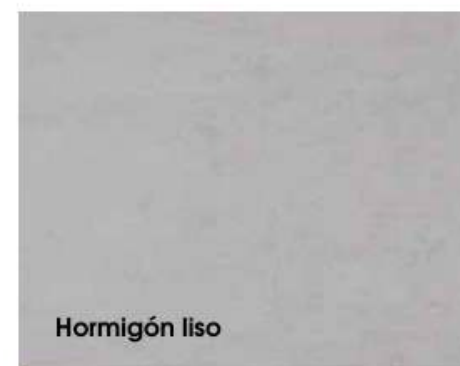

Madera / chapa de madera

Disponible para los conjuntos Sheringham con base, Brandon y Kingham.



Sheringham

Dimensiones en la página 82



Sheringham
con base




SLE40i

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Lecho decorativo de carbón o troncos
- Mando a distancia
- Marcos y frentes a elegir (páginas 76-81)

Dimensiones técnicas (mm)

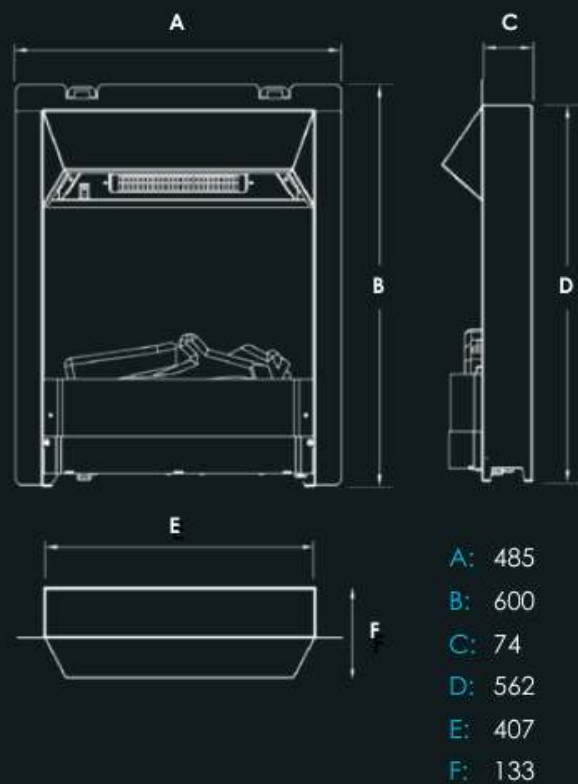




SLE43i

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Lecho decorativo de carbón o troncos
- Mando a distancia
- Marcos y frentes a elegir (páginas 76-81)

Dimensiones técnicas (mm)

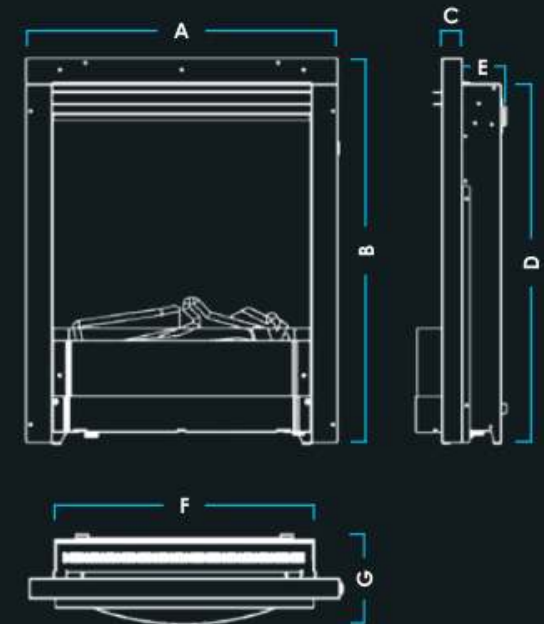

A: 485

E: 69

B: 601

F: 407

C: 32

G: 139

D: 553

SLE43i


Frente de cristal

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Lecho decorativo de carbón o troncos
- Mando a distancia
- Marcos y frentes a elegir (página 76)

Dimensiones técnicas (mm)

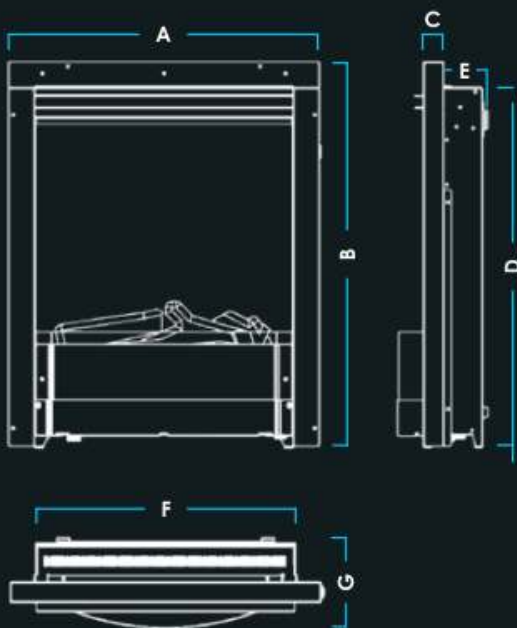

A: 485	E: 69
B: 601	F: 407
C: 77	G: 139
D: 553	






SLE43iXD

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Troncos naturales elaborados a mano
- Paneles laterales de espejo
- Mando a distancia
- Marcos y frentes a elegir (páginas 76-81)

Dimensiones técnicas (mm)

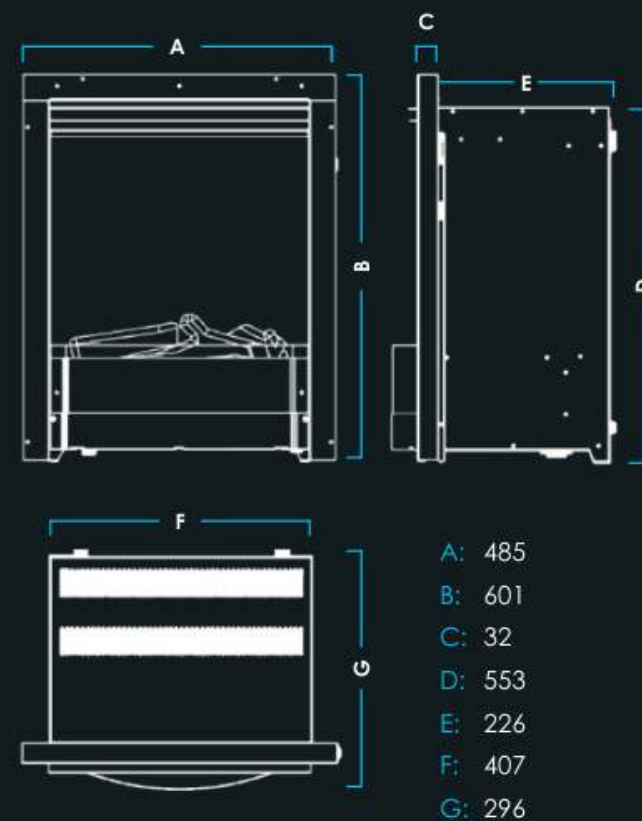


SLE55i

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Lecho decorativo de carbón o troncos
- Mando a distancia
- Marcos y frentes a elegir (página 77)

Dimensiones técnicas (mm)

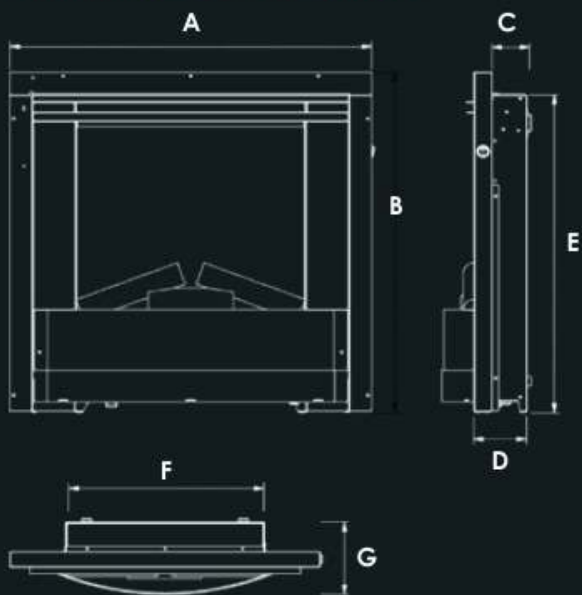

A: 638	E: 562
B: 601	F: 409
C: 61	G: 149
D: 93	






SLE60i

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Lecho decorativo de carbón o troncos
- Mando a distancia
- Marcos y frentes a elegir (página 77)

Dimensiones técnicas (mm)

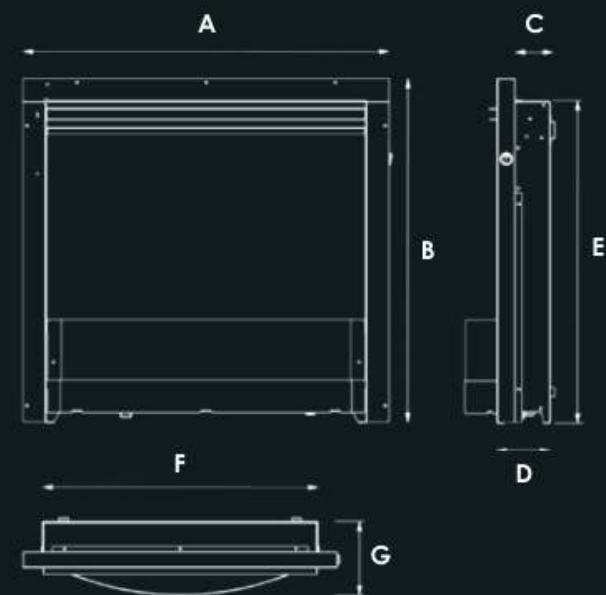

A: 638

B: 601

C: 61

D: 93

E: 562

F: 557

G: 149

Blackthorn

Potencia calorífica: 1-2kW


Características

- Estufa etronic tradicional
- Troncos naturales elaborados a mano
- Mando a distancia
- Collarín de conducto decorativo incluido

Accesorios opcionales

- Prolongación de conducto decorativo de 1m
- **Kit de conducto decorativo que incluye:**
 - 1 x tubo de 400mm de longitud
 - 1 x codo de 90 grados
 - 1 x conexión a pared
 - 1 x conexión a estufa

Dimensiones técnicas (mm)

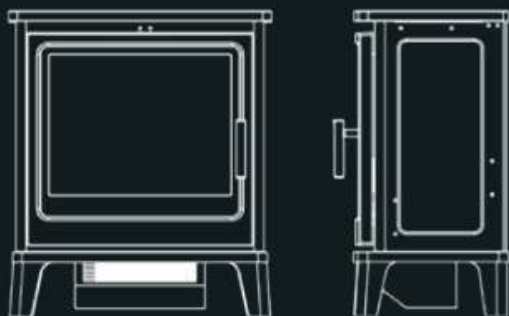

(H) 600mm (W) 520mm (D) 308mm



Negro



De calidad
Troncos naturales
Lecho decorativo

SLE25i

Potencia calorífica: solo efecto visual

Características

- Lecho decorativo de troncos
- Control manual
- Temporizador automático de 8 horas
- Recargable por USB

Dimensiones técnicas (mm)



(H) 155mm **(W)** 247mm **(D)** 180mm

El inserto eléctrico SLE25i está diseñado para la mayoría de estufas de 4-5 kW. Consulta a tu distribuidor para recibir asesoramiento.





SLE42s

Potencia calorífica: 0.9 - 1.8kW


Características

- Estufa etrónica cilíndrica
- Troncos naturales elaborados a mano
- Mando a distancia
- Collarín de conducto decorativo incluido

Accesorios opcionales

- Prolongación de conducto decorativo de 1m
- **Kit de conducto decorativo que incluye:**
 - 1 x tubo de 400mm de longitud
 - 1 x codo de 90 grados
 - 1 x conexión a pared
 - 1 x conexión a estufa

Dimensiones técnicas (mm)

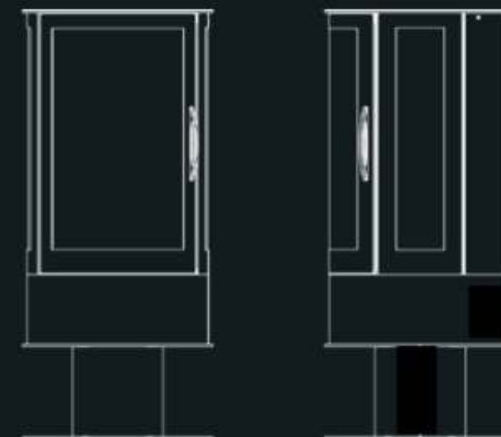

(W) 420mm (H) 951mm (D) 420mm


SLE35i

Potencia calorífica: 1.3kW

Características

- Efecto de carbón
- Mando a distancia
- Efecto de llama parpadeante
- Lecho decorativo de carbón incandescente

Dimensiones técnicas (mm)

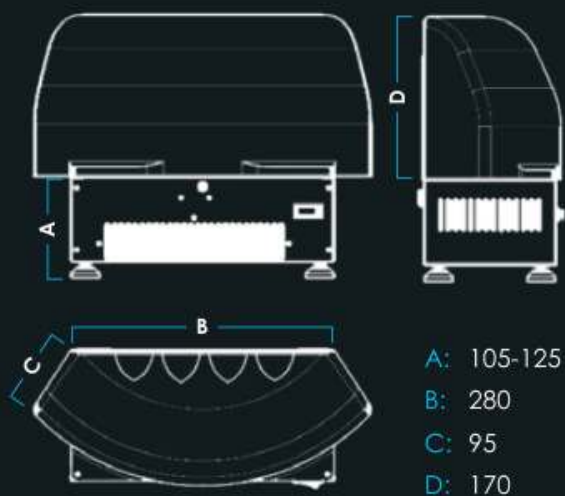



eTronic 560

Potencia calorífica: 1 - 2kW


Características

- Chimenea de fondo reducido
- Instalación frontal, en esquina o panorámica
- Lecho decorativo cerámico
- Mando a distancia

Accesorios opcionales

- Lecho de troncos naturales

Dimensiones técnicas (mm)

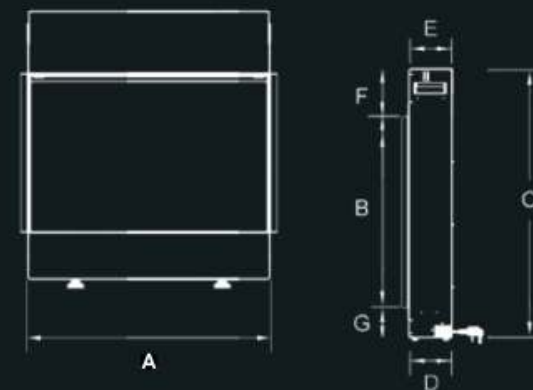

A: 567

E: 125

B: 550

F: 139

C: 786

G: 87

D: N/A

Broadmere

Conjunto para pared lisa

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Chimenea etrónica 560 de fondo reducido
- Lecho decorativo cerámico
- Mando a distancia
- Montaje en pared lisa, sin salida de humos


Accesorio opcional

- Lecho de troncos naturales

Opciones del conjunto

- Piedra corintia
- Piedra caliza portuguesa

Dimensiones técnicas (mm)

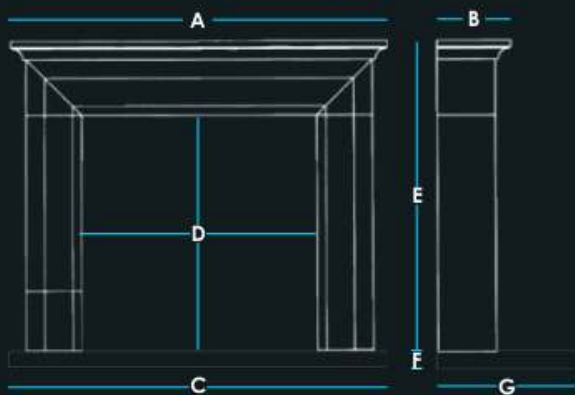

A: 1220 C: 1120 E: 1000 G: 380
B: 235 D: 760 x 760 F: 50





Sin repisa



Denstone

Conjunto para pared lisa

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Chimenea etrónica 560 de fondo reducido
- Lecho decorativo cerámico
- Mando a distancia
- Montaje en pared lisa, sin salida de humos


Accesorio opcional

- Lecho de troncos naturales

Opciones del conjunto

- Piedra corintia
- Piedra caliza portuguesa

Dimensiones técnicas (mm)

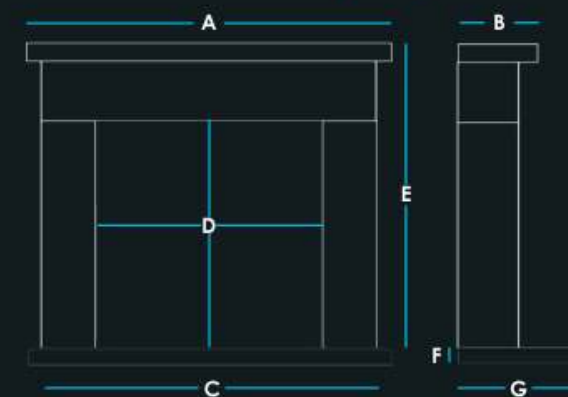

A: 1220 C: 1120 E: 990 G: 380
B: 250 D: 760 x 760 F: 50

Riseley

Conjunto para pared lisa

Potencia calorífica: 1-2kW

Características

- Chimenea etrónica 560 de fondo reducido
- Lecho decorativo cerámico
- Mando a distancia
- Montaje en pared lisa, sin salida de humos


Accesorio opcional

- Lecho de troncos naturales

Opciones del conjunto

- Piedra corintia
- Piedra caliza portuguesa

Dimensiones técnicas (mm)

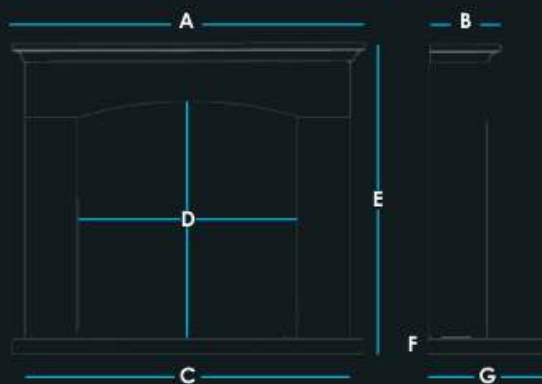

A: 1220 C: 1120 E: 1040 G: 380
B: 250 D: 810 x 760 F: 50



new

Arlington


Conjunto de chimenea eléctrica

- No requiere salida de humos
- Iluminación ambiental de serie
- Para todas las chimeneas encastrables Solution

Opciones del conjunto

- Rebaje de 1" o 3"
- Ancho de repisa: 42", 48" o 54"
- Blanco polvo (en la imagen)
- Gris humo
- Crema champán
- Blanco perla

Dimensiones técnicas (mm)

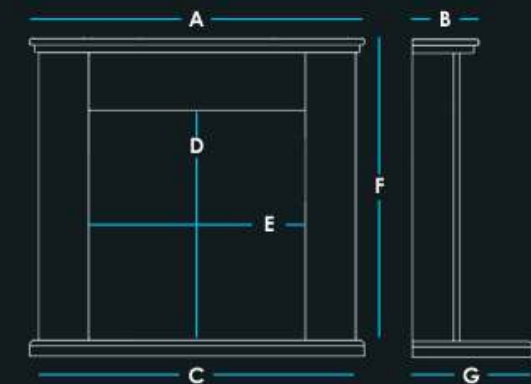

A: 1065, 1220, 1372

B: 210

C: 1020, 1120, 1270

D: 720, 720, 750

E: 690, 800, 860

F: 1040, 1040, 1070

G: 381

Hamlin


Conjunto de chimenea eléctrica

- No requiere salida de humos
- Iluminación ambiental de serie
- Para todas las chimeneas encastrables Solution

Opciones del conjunto

- Rebaje de 1" o 3"
- Ancho de repisa: 42", 48" o 54"
- Blanco polvo
- Gris humo (en la imagen)
- Crema champán
- Blanco perla

Dimensiones técnicas (mm)

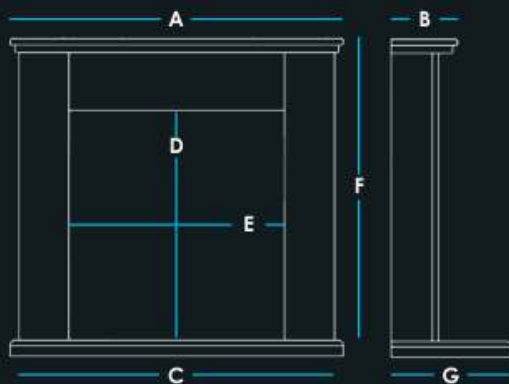

A: 1065, 1220, 1372

B: 200

C: 970, 1120, 1170

D: 740

E: 675, 825, 925

F: 1090

G: 381

new



new

Lincoln

Conjunto de chimenea eléctrica

- No requiere salida de humos
- Iluminación ambiental de serie
- Para todas las chimeneas encastrables Solution

Opciones del conjunto

- Rebaje de 1" o 3"
- Ancho de repisa: 48" o 54"
- Blanco polvo
- Gris humo
- Crema champán (en la imagen)
- Blanco perla

Dimensiones técnicas (mm)



A: 1220, 1372

B: 250

C: 1120, 1270

D: 760

E: 740, 850

F: 1100

G: 381

Mayfield


Conjunto de chimenea eléctrica

- No requiere salida de humos
- Iluminación ambiental de serie
- Para todas las chimeneas encastrables Solution

Opciones del conjunto

- Rebaje de 1" o 3"
- Ancho de repisa: 42", 48" o 54"
- Blanco polvo
- Gris humo
- Crema champán
- Blanco perla (en la imagen)

Dimensiones técnicas (mm)

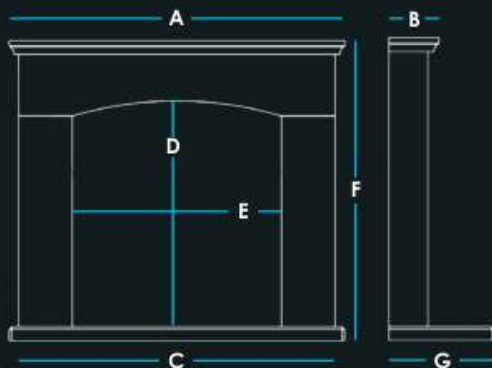

A: 1065, 1220, 1372

B: 250

C: 1020, 1120, 1270

D: 720, 720, 750

E: 690, 800, 860

F: 1040, 1040, 1070

G: 381

new



new

Springfield


Conjunto de chimenea eléctrica

- No requiere salida de humos
- Iluminación ambiental de serie
- Para todas las chimeneas encastrables Solution

Opciones del conjunto

- Rebaje de 1" o 3"
- Ancho de repisa: 42", 48" o 54"
- Blanco polvo
- Gris humo
- Crema champán (en la imagen)
- Blanco perla

Dimensiones técnicas (mm)

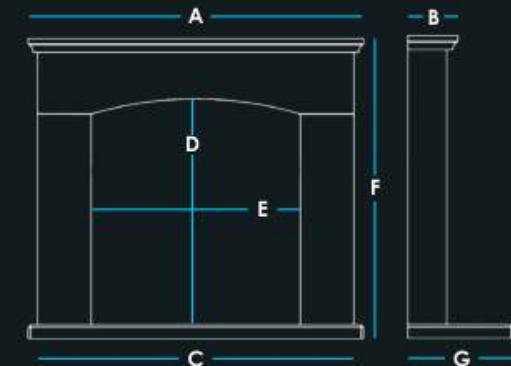

A: 1065, 1220, 1370

B: 200

C: 1020, 1120, 1270

D: 720, 720, 750

E: 690, 800, 860

F: 1040, 1040, 1070

G: 381





Provident


Conjunto para pared lisa

Potencia calorífica: 1-2kW

Incluye:

- Revestimiento de piedra caliza del Egeo
- Inserto Provident de hierro (resaltado o negro)
- Chimenea etrónica SLE40i
- Lecho decorativo de carbón o troncos
- Mando a distancia

Dimensiones técnicas (mm)

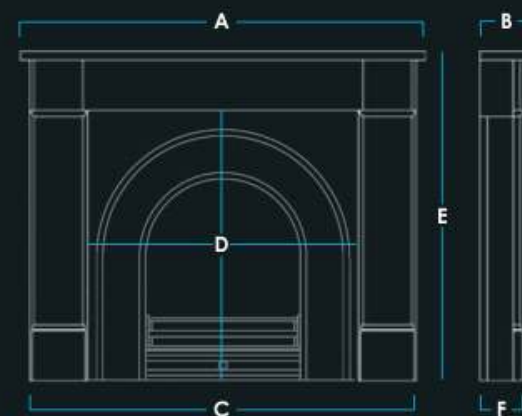

A:	1295	D:	890 x 865
B:	200	E:	1110
C:	1195	F:	140

Inserto de fundición Provident 940 x 940mm

Frentes contemporáneos de gama superior para TF16, PURE16, SLE40i, 43i & 43iXD

(W) 520mm (H) 620mm



Duplici **latón negro**



Duplici **níquel negro**



Fusion **pulido cepillado**



Fusion **níquel pulido**



Trinalis **negro latón**



Trinalis **negro níquel**



Trinalis **níquel pulido**

Frentes XL contemporáneos de gama superior para SLE55i & 60i

(W) 670mm (H) 620mm



Duplici XL negro latón



Duplici XL negro níquel



Fusion XL pulido cepillado



Trinalis XL negro níquel

Frentes contemporáneos para TF16, PURE 16, SLE40i, 43i & 43iXD

(W) 495mm (H) 608mm



Contemporary negro



Contemporary latón



Contemporary cepillado

Marcos clásicos para SLE40i Halo: (W) 602mm (H) 662mm Provident: (W) 590mm (H) 740mm



Classic Halo negro



Provident negro



Provident resaltado

Marcos magnéticos y rejillas para TF16, SLE40i, 43i & 43iXD

(W) 510mm (H) 610mm



Marco y rejilla Bauhaus
negro



Marco y rejilla Bauhaus
latón



Marco y rejilla Bauhaus
cromado*

* Marco de acero pulido
con rejilla cromada
**Marco de acero cepillado
con rejilla pulida



Marco y rejilla Bauhaus
pulido**



Marco y rejilla Baltimore
negro

Marco contemporáneo Flare para TF16, SLE40i, 43i & 43iXD

(W) 520mm (H) 655mm



latón envejecido



negro



bronce



cobre cepillado



lustre oscuro



pulido

Marco contemporáneo Mizar para TF16, SLE40i, 43i & 43iXD

(W) 520mm (H) 615mm



latón envejecido



negro



bronce



cobre cepillado




lustre oscuro



pulido

Dimensiones del conjunto - Sheringham

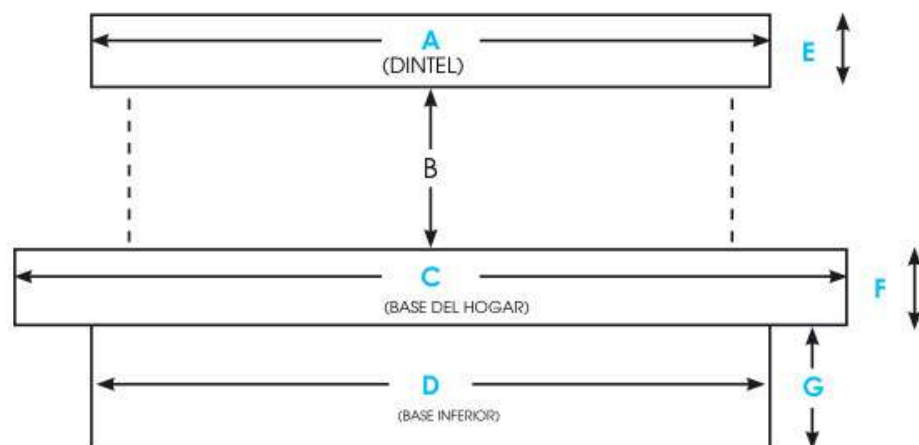

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
LUX75	1010	581	1350	1010	120	135	216
LUX100/TF100	1260	428	1600	1260	120	135	216
LUX125	1510	428	1850	1510	120	135	216
LUX150/TF150	1760	428	2100	1760	120	135	216
PURE 1300/1300SL	1560	435	1900	1560	120	135	216
PURE 1600/1600SL	1810	435	2150	1810	120	135	216

Fondo del dintel: 380mm Fondo de la base del hogar: 410mm Fondo de la base inferior: 360mm

PURE & TF150/100 Fondo del dintel: 340mm Base del hogar: 370mm Base inferior: 320mm

PURE SL Fondo del dintel: 235mm Base del hogar: 265mm Base inferior: 215mm



Dónde comprar

La gama de chimeneas eléctricas Solution se distribuye a través de nuestra red de distribuidores autorizados. Estas tiendas independientes pueden asesorarte sobre presupuestos, cuestiones técnicas e instalación. Para encontrar tu distribuidor más cercano, visita nuestra página web:

www.solutionfires.co.uk/where-to-buy

Garantía Solution

Todas las chimeneas Solution Fires incluyen 2 años de garantía: el primero cubre piezas y mano de obra; el segundo, solo piezas. Las adquiridas fuera de nuestra red autorizada tienen una garantía de 1 año no ampliable. La garantía de 2 años no requiere registro.

Ofrecemos también un plan de garantía Platinum de 5 años. Para solicitar esta ampliación, registra tu chimenea en línea en www.solutionfires.co.uk/warranty en un plazo de 60 días desde la fecha de compra.

Consulta las condiciones completas en nuestra web.



Solution Fires es una división de Capital Fireplaces Ltd